




内蔵文字追加マニュアル (新元号用)

※Windows7以降対応
2019/04/01 ver. 1.1


1. 準備

- USBメモリと文字のデータを準備する。

- 準備するもの
- ① USBメモリ
 - ② 購入して頂いた新元号の文字データ
 - ③ EUDCデータ（外字ファイル）

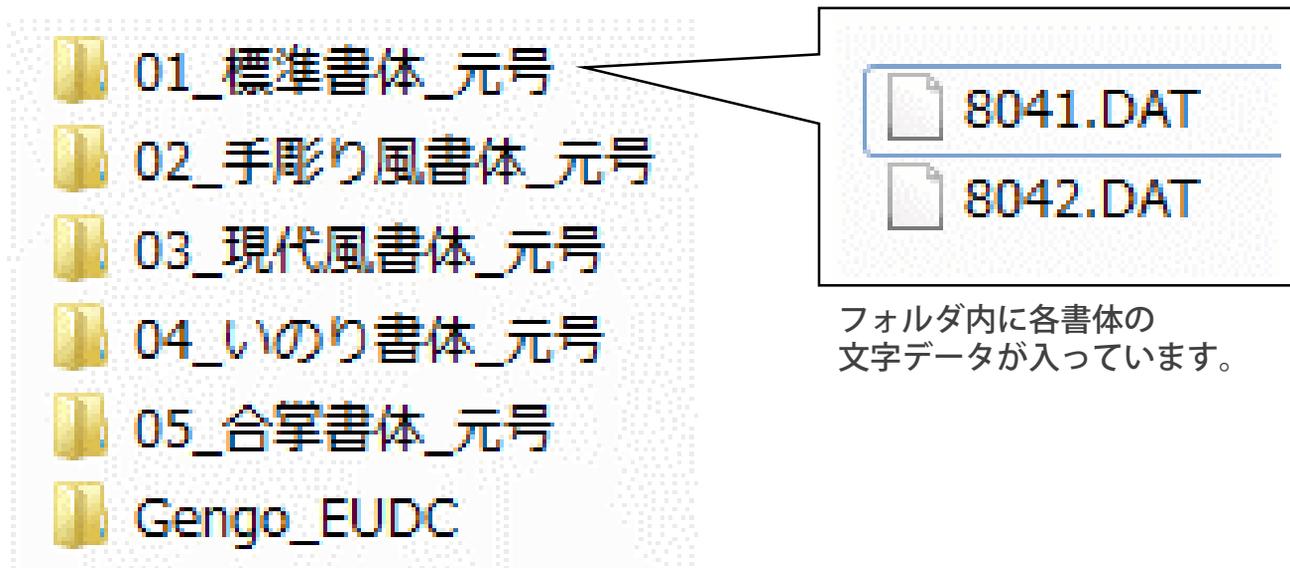

- メール等で送付された上記のデータをUSBメモリへコピーする。
- ロダンがインストールされているパソコンにデータをコピーしたUSBメモリを挿す。
- 「Gengo_EUDC」フォルダを開く。
- 「EUDC.bat」ファイルを右クリックし、管理者として実行する。

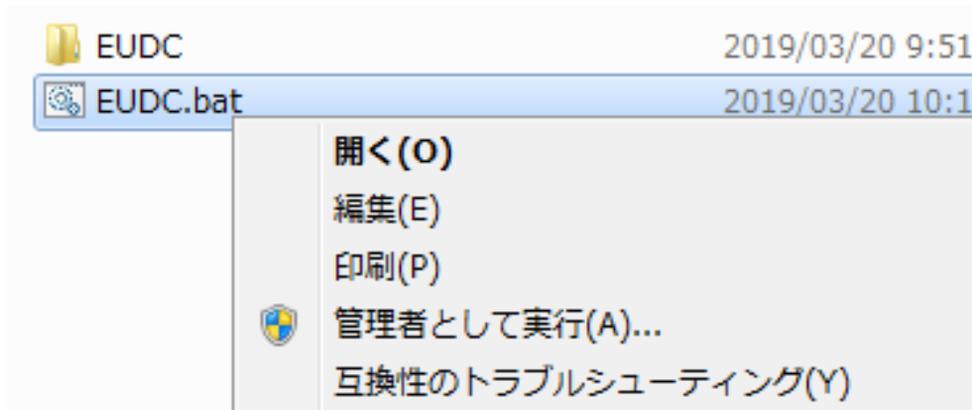

- 「EUDC.bat」を実行した後、パソコンを再起動してください。
- これで準備は完了です。

2. 内蔵文字登録

- ・ ロダンを起動し、「環境設定」ボタンを押す。



- ・ 新元号の文字を追加する書体を選択し、書体変更実行ボタンを押す。





※書体のインストール状況により、表示される画面が若干異なります。

- ・ 環境設定のリムーバブルディスクドライブの英字とUSBメモリのドライブ文字を一致させる。



※パソコンの使用環境により、USBメモリのドライブ文字は異なります。(E :、F :、G :、H :など)


- ・ 選択した書体の文字データ (8041.dat、8042.dat) をコピーして、USBメモリの直下のフォルダに貼り付ける。

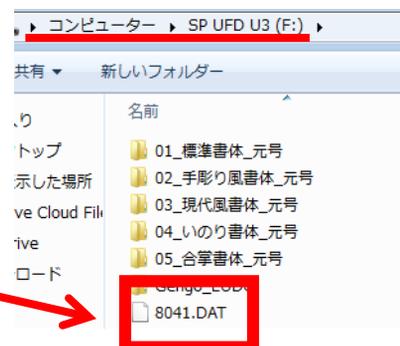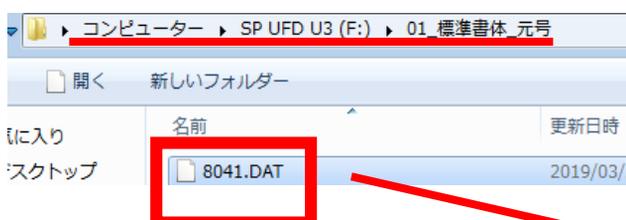


データを選択して、右クリックでコピーする。
その後、USBメモリのドライブに貼り付ける。
※同じ名前のデータがある場合は上書きしてください。

2. 内蔵文字登録

- メニューの文字登録 – 内蔵文字から「内蔵文字登録」画面を開く。

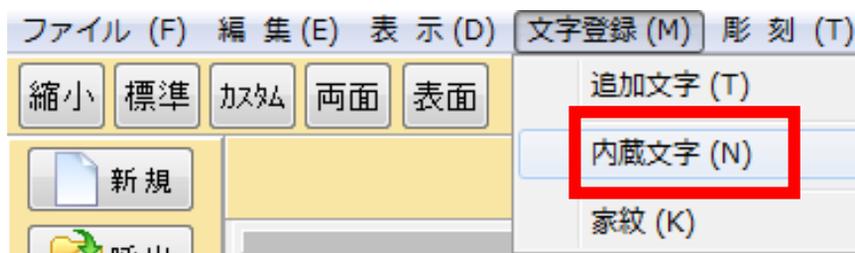

- 「リムーバルディスク表示」を押すと、USBメモリに保存した文字と文字コード「8041、8042」が表示される。

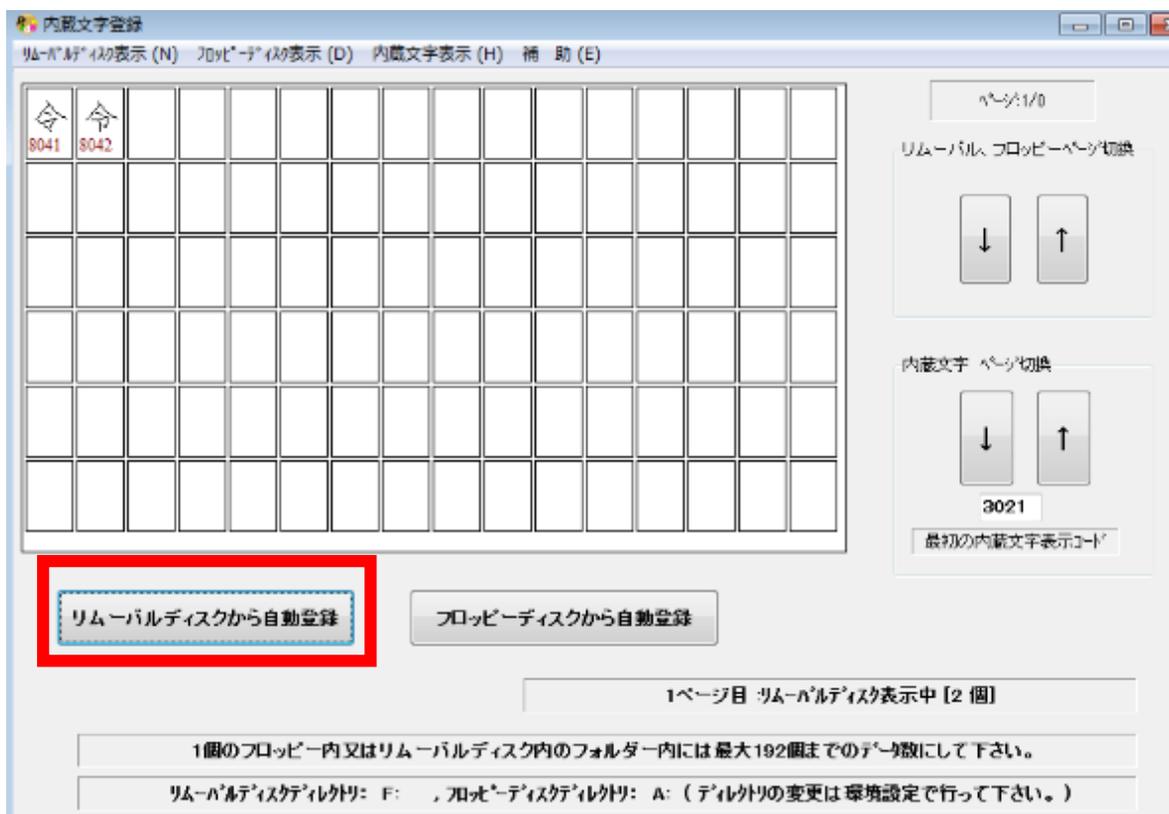


- 「リムーバルディスクから自動登録」ボタンを押す。


これで内蔵文字登録は完了です。

3. 文字タブレット登録

- 文字タブレット画面を開き、裏面用文字を表示させる。

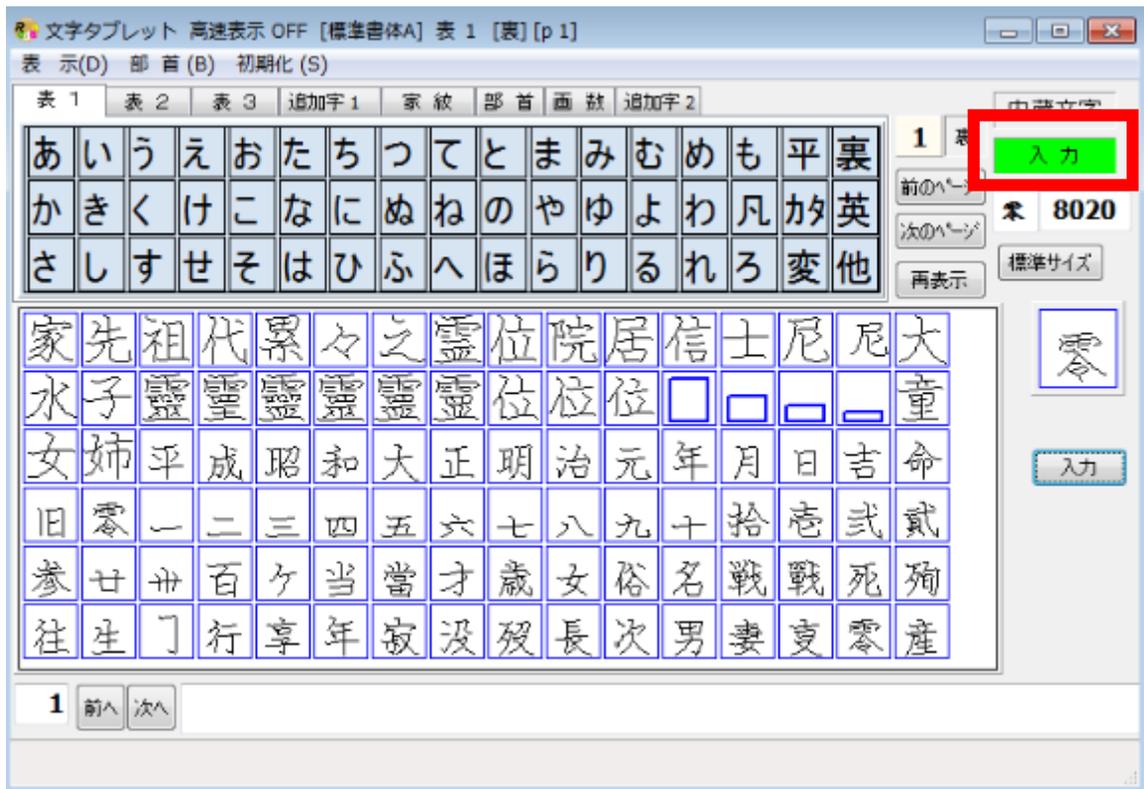

- 「入力」と表示されたパネルをクリックして編集モードに変更し、JISコードを「8041」と入力し、エンターキーを押す。

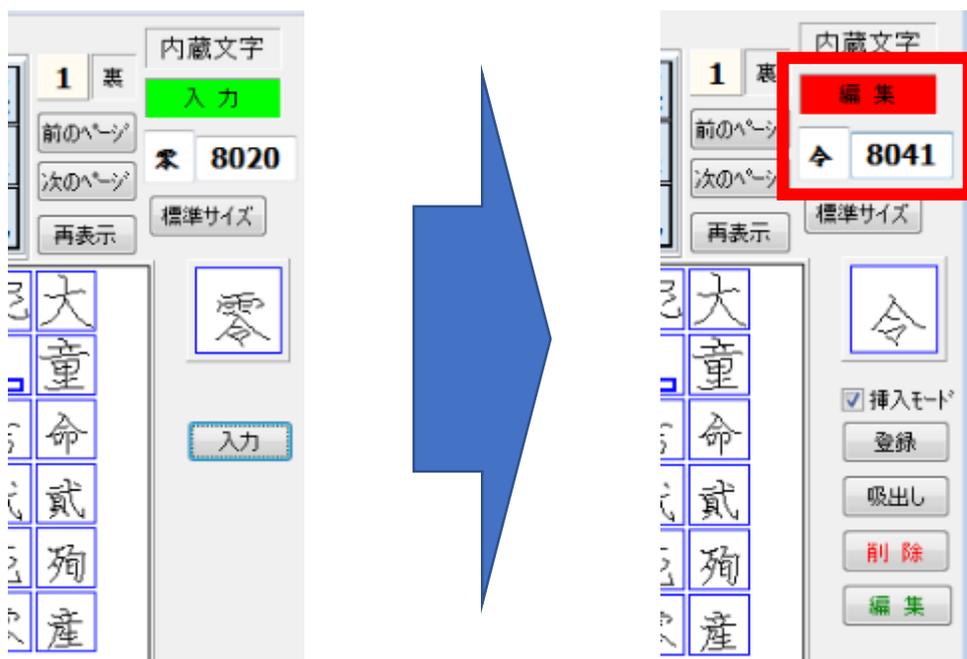


- 「挿入モード」にチェックが入っていることを確認し、「登録」ボタンを押す。

3. 文字タブレット登録

- タブレット上の「**文字を挿入したい任意の場所**」をクリックする。

※マニュアル上では、右下の「零」の字をクリックします。

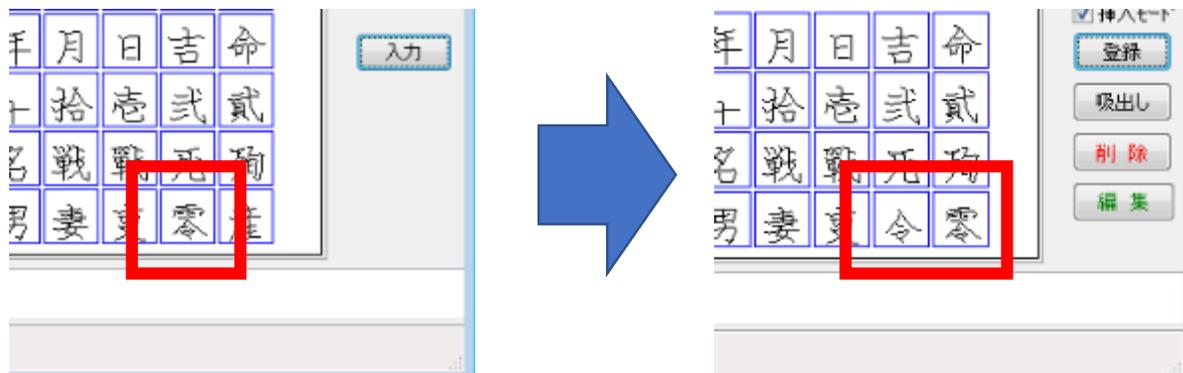


- 2文字目は、JISコードを8042に変更して、同様の手順でタブレットに登録する。

※「零」「産」の字は「次のページ」ボタンを押すと表示されます。



- 文字が登録が完了すれば、「編集」と表示されたパネルをクリックして入力モードに変更します。

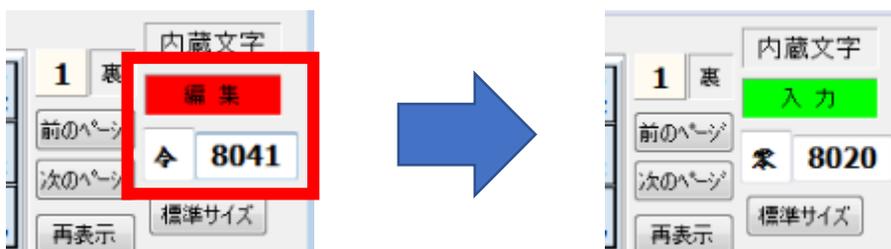

これで新元号の登録は完了です。

異なる書体の新元号文字を登録する場合は、2. 内蔵文字登録の手順から再度実行してください。